

All the Equipments about Sound

Professional Audio System

PRODUCT

PUBLIC POWER AMPLIFIER


파워앰프 MPA-Series



>> MPA-9200

- 정격출력 200W / 400W
- 9 Zone 스피커 셀렉터 내장
- USB / SD 플레이어
- 마이크 우선방송 기능
- 48V 팬텀전원 내장
- 차임 & 사이렌 기능
- 5-MIC 입력
- 음색 조절 기능
- 랙 마운트 가능

DETAILS OF FRONT-SIDE

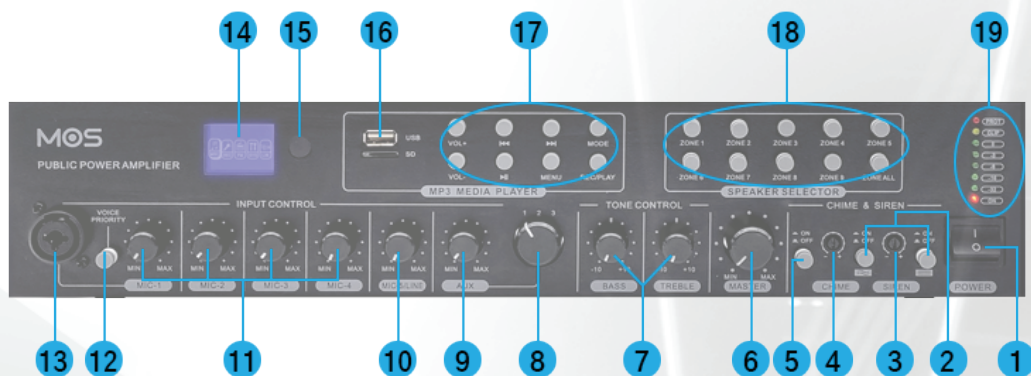


- | | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 POWER SWITCH | 6 MASTER VOLUME | 11 MIC CH1~4 VOLUME | 16 USB/SD CARD READER PORT |
| 2 SIREN ON/OFF | 7 TONE CONTROL | 12 VOICE PRIORITY | 17 MP3 PLAYER BUTTON |
| 3 SIREN VOLUME | 8 AUX INPUT SELECTOR | 13 MIC-1 COMBO JACK | 18 ZONE SELECTOR |
| 4 CHIME VOLUME | 9 AUX VOLUME | 14 LCD DISPLAY | 19 LEVEL METER |
| 5 CHIME ON/OFF | 10 MIC-5/LINK IN | 15 REMOTE SENSOR | |

DETAILS

DETAILS OF FRONT & BACK-SIDE


후면 조작부

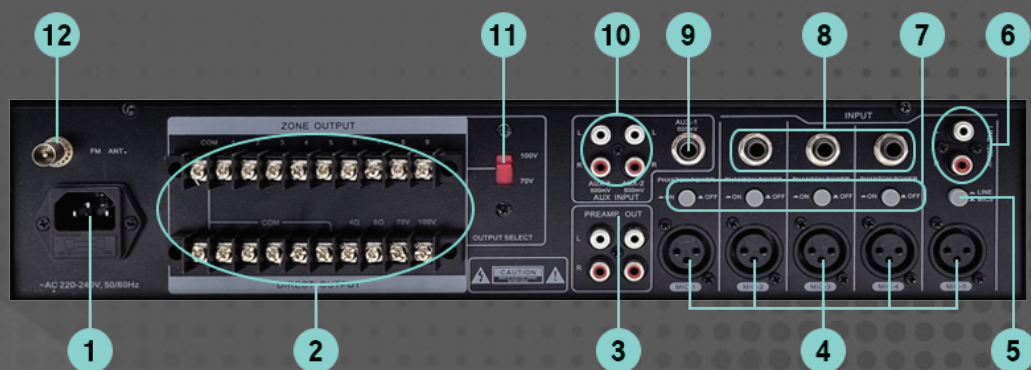


- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1 AC INLET/BUILT-IN FUSE | 7 PHANTOM POWER SWITCH |
| 2 SPEAKER OUTPUT TERMINALS | 8 MIC 2,3,4 UNBALANCED INPUT JACK |
| 3 PRE AMP | 9 AUX-1 입력 JACK |
| 4 MIC 1~5 BALANCED INPUT JACK | 10 AUX 2,3 INPUT JACK |
| 5 LINE/MIC-5 선택 BUTTON | 11 출력전압 선택 스위치 |
| 6 LINE 입력단자 | 12 FM - ANT |

스피커 연결방법


100V 단자 사용예

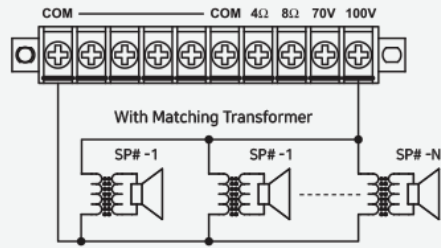


70V 단자 사용예

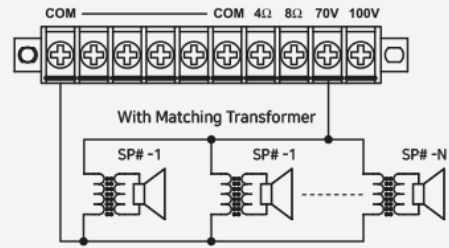


8옴 단자 사용예

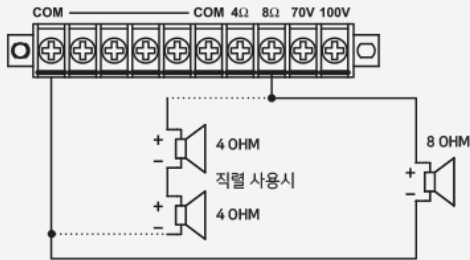

4옴 단자 사용예

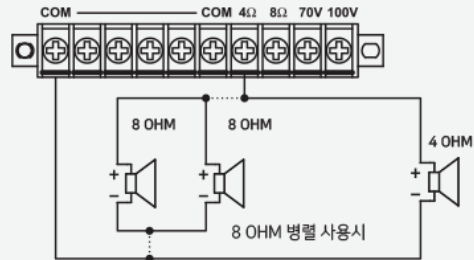

구역방송 사용예

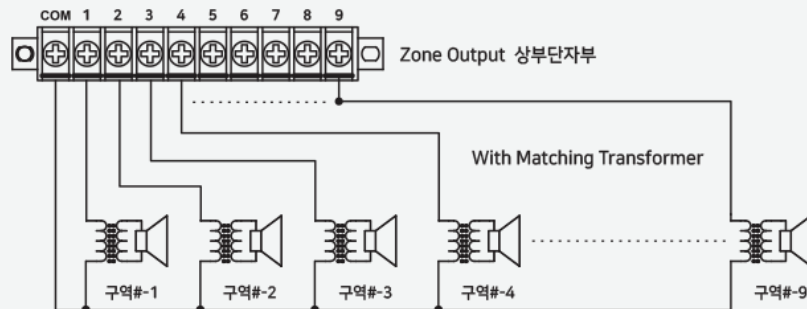

DETAILS

DETAIL CUT



PRODUCT CUT



SPEC

SPECIFICATION

MPA-9200

RATED OUTPUT (RMS)	200W
FREQUENCY RESPONSE	80Hz ~ 20KHz
SIGNAL to NOISE RATIO	Mic 1~5 : 60dB / Aux : 80dB
T.H.D (at 1KHz Rated Output)	Less than 0.1%
TONE CONTROLS MASTER	Bass +/- 12dB at 100Hz Treble +/- 12dB at 10KHz
SENSITIVITY / IMPEDANCE	Mic 1~5 : 2mV / 600 ohm, BAL Aux In : 250mV / 10 Kohm, UNBAL Line In : 250mV / 10 Kohm, UNBAL Rec Out : 1000mV / 10 Kohm, UNBAL
SPEAKER OUTPUT / IMPEDANCE	4 ohms / 28.3V 8 ohms / 40.0V 70V / 24.5 (ohm) 100V / 50 (ohm)
DIMENSIONS(WxHxD)mm	483(W) x 88(H) x 330(D)mm
WEIGHT(kg)	12kg